

正温度系数 (PTC) 热敏电阻“Posi-R” POSITIVE THERMISTORS “Posi-R”


■ 加热器用

是利用自身发热和自身平衡作用的小功率加热器用素子。小型，只需压接通电即可发热，可根据装置的型状选择合适的加热器素子尺寸和居里点。而且，还采用无触点控制方式，具有高度的可靠性。

● 概要


居里点 : 280°C以下
 电阻值 : 12V级 0.3~3.0Ω
 100V级 100~2,000Ω
 200V级 200~2,000Ω

(电阻值随尺寸的不同而变化的加热器素子尺寸和居里点)



圆盘型

D : ϕ 20mm以下
 T : 2~3mm

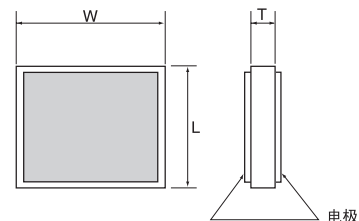

方型

W : 25mm以下
 L : 16mm以下
 T : 1~3mm