基板自立型 端子形状

- 基板自立型电容器可按如下的端子形状来制作。
- 由于根据适用尺寸的不同会有所限制，请另行咨询。
- 关于记述以外的端子形状，请另行咨询。
- 品号编码，请另行咨询。

标准端子形状　适用尺寸：φ20～φ35、～50L(mm)

（端子长4.0mm） 形状编码 E(10) L(11)（无铅电镀端子）

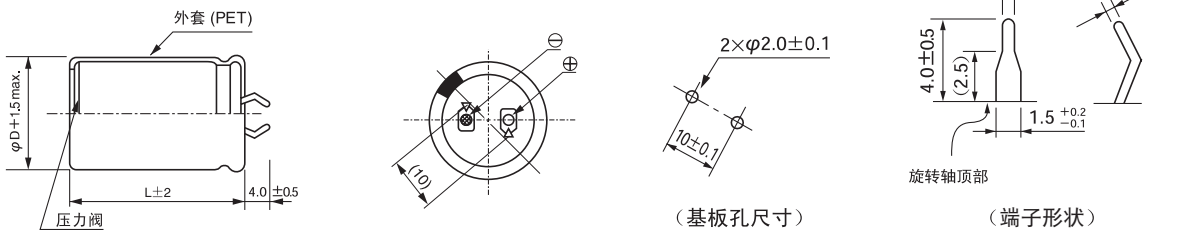

（基板孔尺寸）　（端子形状）

直型端子形状　适用尺寸：φ20～φ35、～50L(mm)

形状编码 E(10) K(11)（无铅电镀端子）

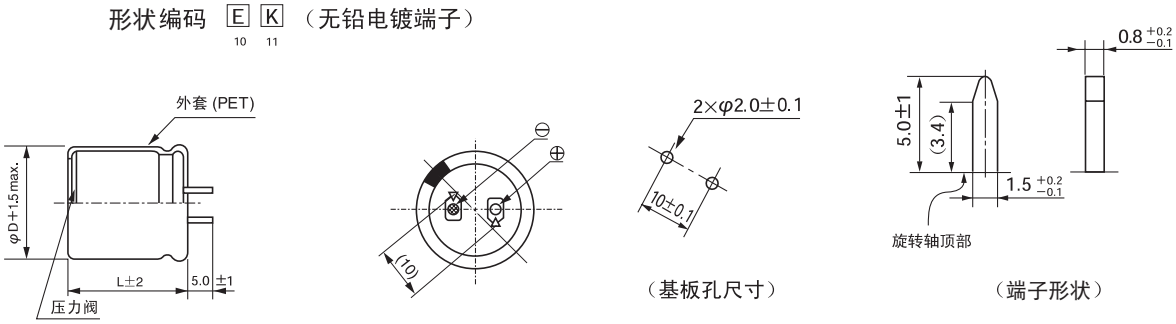

（基板孔尺寸）　（端子形状）

抗振性加强型端子形状 适用尺寸 ： φ30～φ40(mm)

形状编码 E(10) U(11)（无铅电镀端子）

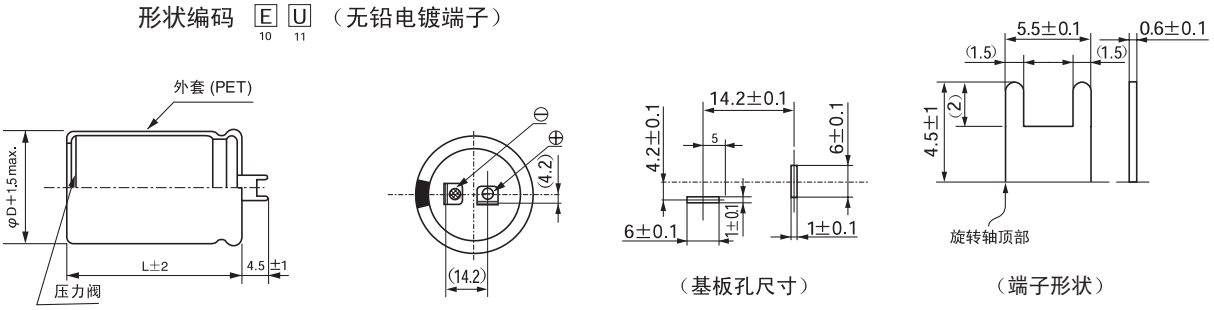

（基板孔尺寸）　（端子形状）

横置形状　适用尺寸：φ20～φ25(mm)

形状编码 E(10) R(11)（无铅电镀端子）　引线加工代码 G(13) A（面对时左侧⊖）
H(14) A（面对时右侧⊖）

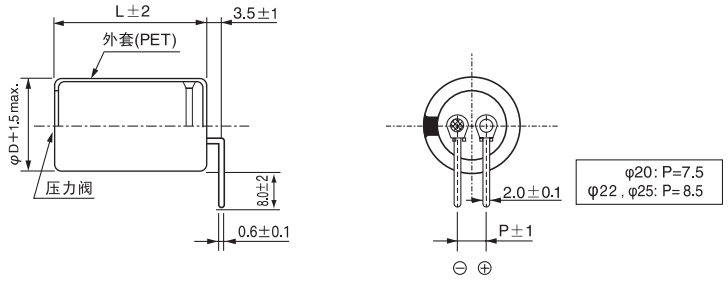

※阴极端子的铆钉部分为网纹压痕。

基板自立型 端子形状

3插端子形状　适用尺寸：φ22～φ35(mm)

形状编码 E(10) T(11)（无铅电镀端子）







（基板孔尺寸）



（端子形状）

4插端子形状　适用尺寸：φ35，φ40(mm)

（端子长6.3mm） 形状编码 E(10) F(11)（无铅电镀端子）







（基板孔尺寸）



（端子形状）

4插端子形状　适用尺寸：φ35，φ40(mm)

（端子长4.0mm） 形状编码 E(10) G(11)（无铅电镀端子）







（基板孔尺寸）



（端子形状）

4插端子形状　适用尺寸：φ35，φ40(mm)

（直型形状） 形状编码 E(10) H(11)（无铅电镀端子）







（基板孔尺寸）



（端子形状）

5插端子形状　适用尺寸：φ40(mm)

（直型形状） 形状编码 E(10) J(11)（无铅电镀端子）







（基板孔尺寸）



（端子形状）

※阴极端子的铆钉部分为网纹压痕。

螺纹端子型安装形状

- 可生产以下安装形状的螺纹端子型电容。
- 标准的安装位置和角度如下，如有其他情况，请另行咨询。
- 某些适用尺寸会有限制，请另行咨询。

φ35 2插脚固定带(标准)

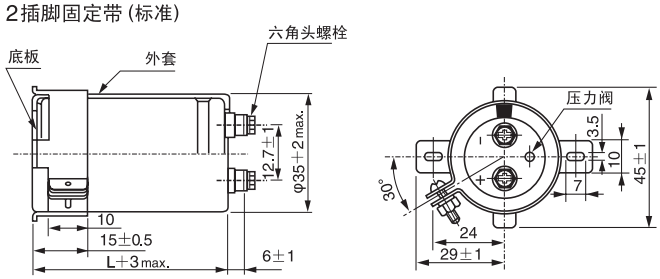

φ51以上 3插脚固定带(标准)

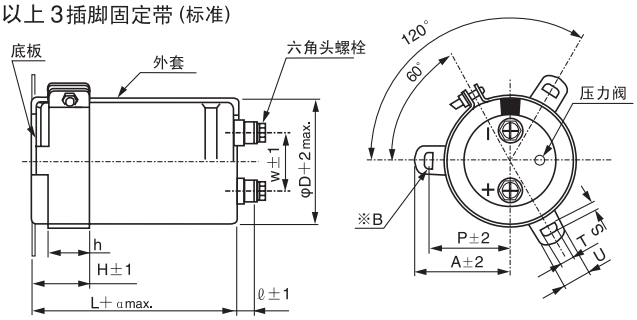

※有关φ90的支架孔(B)尺寸形状请另外单独商量。

● 3插脚固定带**尺寸表**

(mm)

记号 \ φD	51	63.5	76.2	90	100
P	32.5	38.1	44.5	50.8	56.3
A	38.5	43	49.2	58.5	62
T	7.5	8	7	8	8
S	5	5	5	5	5
U	12	14	14	18	16
H	20	25	30	35	36
h	15	20	24	25	30
W	22	28.6	31.8	31.8	41.5
ℓ	6	6	6	6	10
α	3	3	3	3	4

φ51以上 2插脚固定带

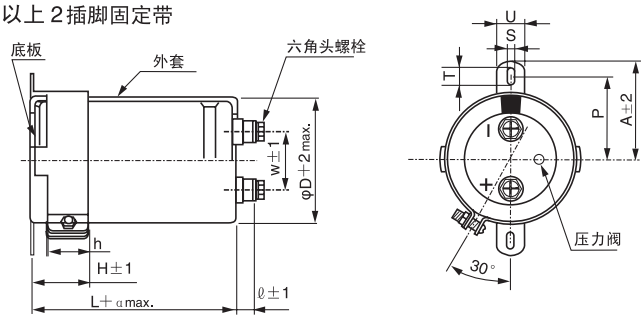

● 2插脚固定带**尺寸表**

(mm)

记号 \ φD	51	63.5	76.2	90
P	33.2	40.5	46.5	53
A	40	46.5	53	59
T	6	7	6	6
S	4.5	4.5	4.5	4.5
U	14	14	14	14
H	25	35	35	35
h	15	20	20	20
W	22	28.6	31.8	31.8
ℓ	6	6	6	6
α	3	3	3	3

树脂衬套固定类型

φ76.2 安装尺寸(适用于 L=150以上)

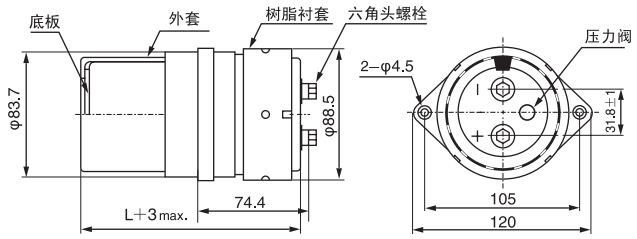

φ90 安装尺寸(适用于 L=150以上)

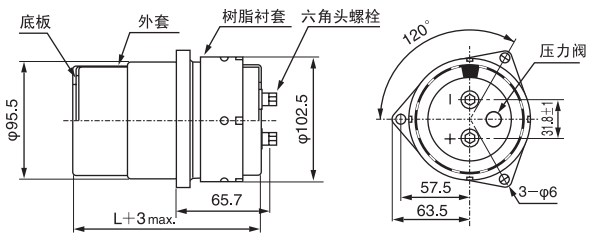

双头螺栓固定类型

适用于φ51~90的尺寸

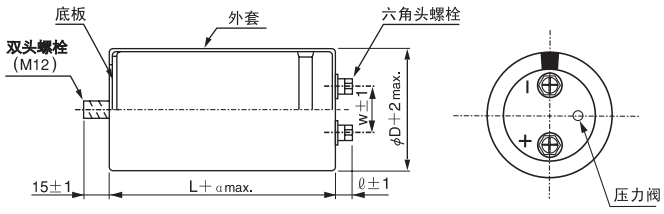

● **双头螺栓**

(mm)

记号 \ φD	51	63.5	76.2	90
W	22	28.6	31.8	31.8
ℓ	6	6	6	6
α	3	3	3	3

双头螺栓固定用绝缘螺母

•附带尼龙螺母



•尼龙垫圈



安装孔径：φ30.5mm(min.)